



快速安装指南


打印机各部名称

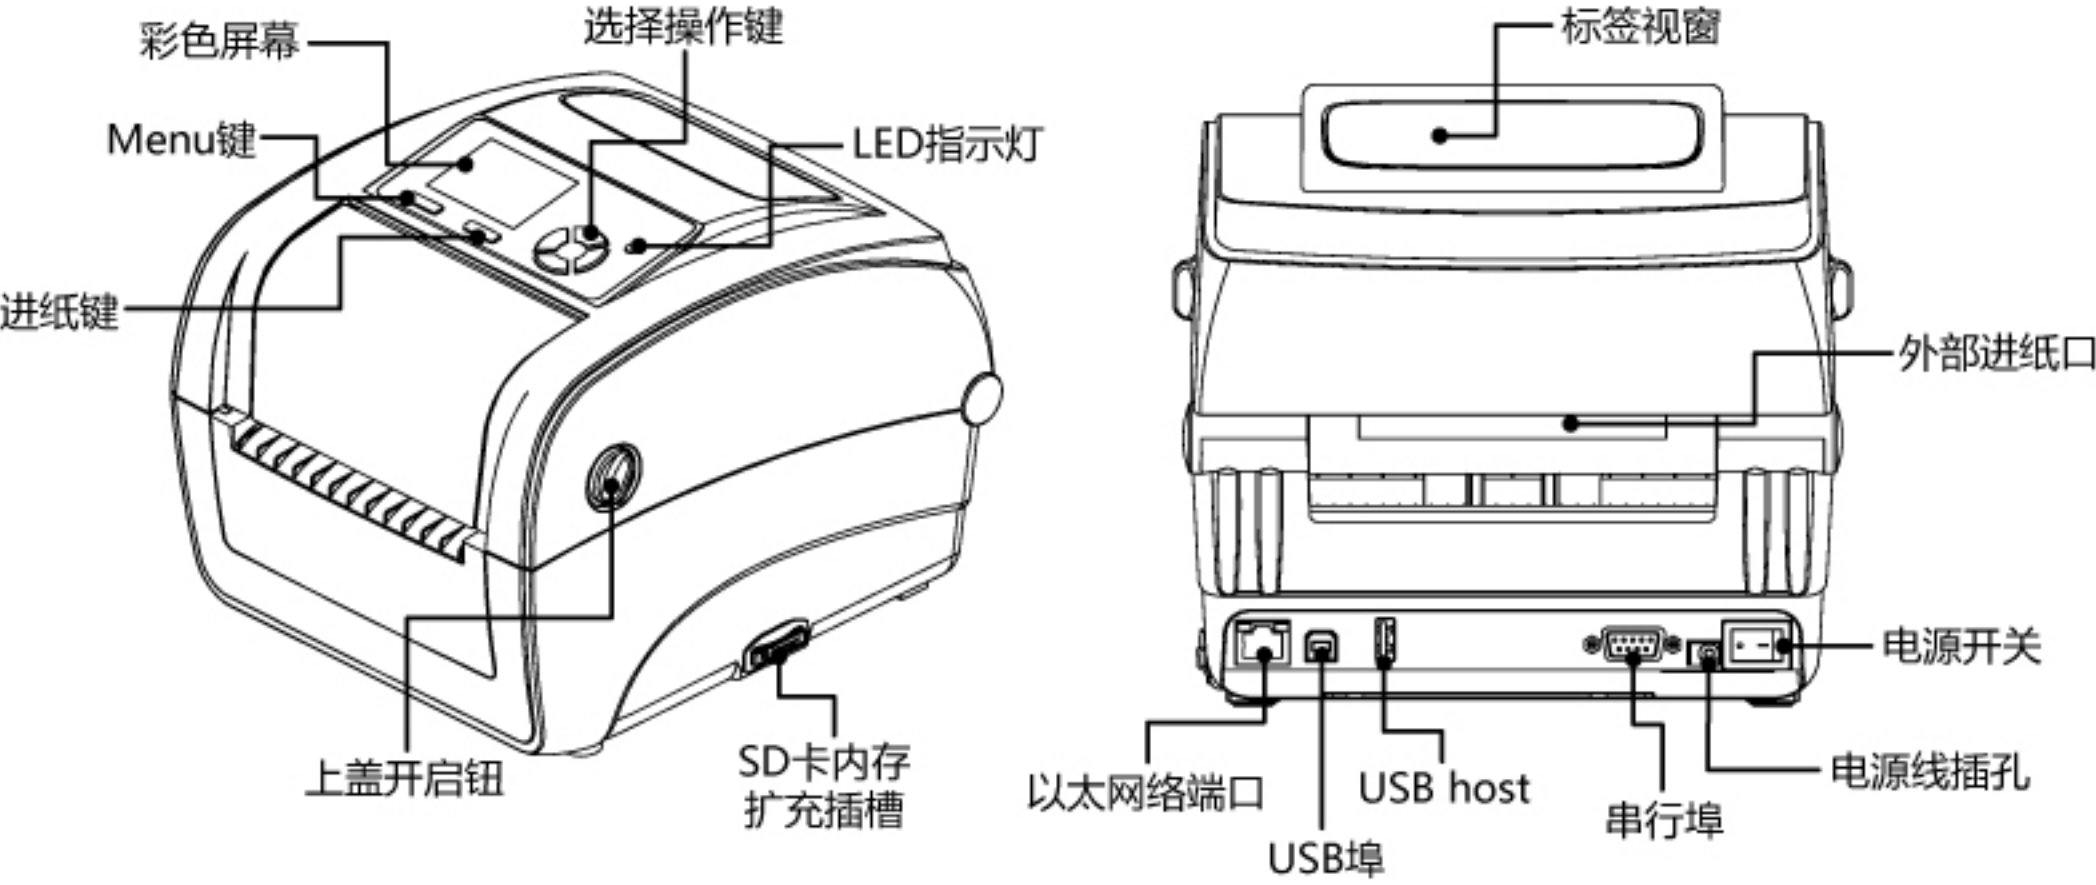


注意: 图片中打印机的传输接口会依据您所购买的机种类型而有所差异, 实际传输接口请参考产品型录规格。

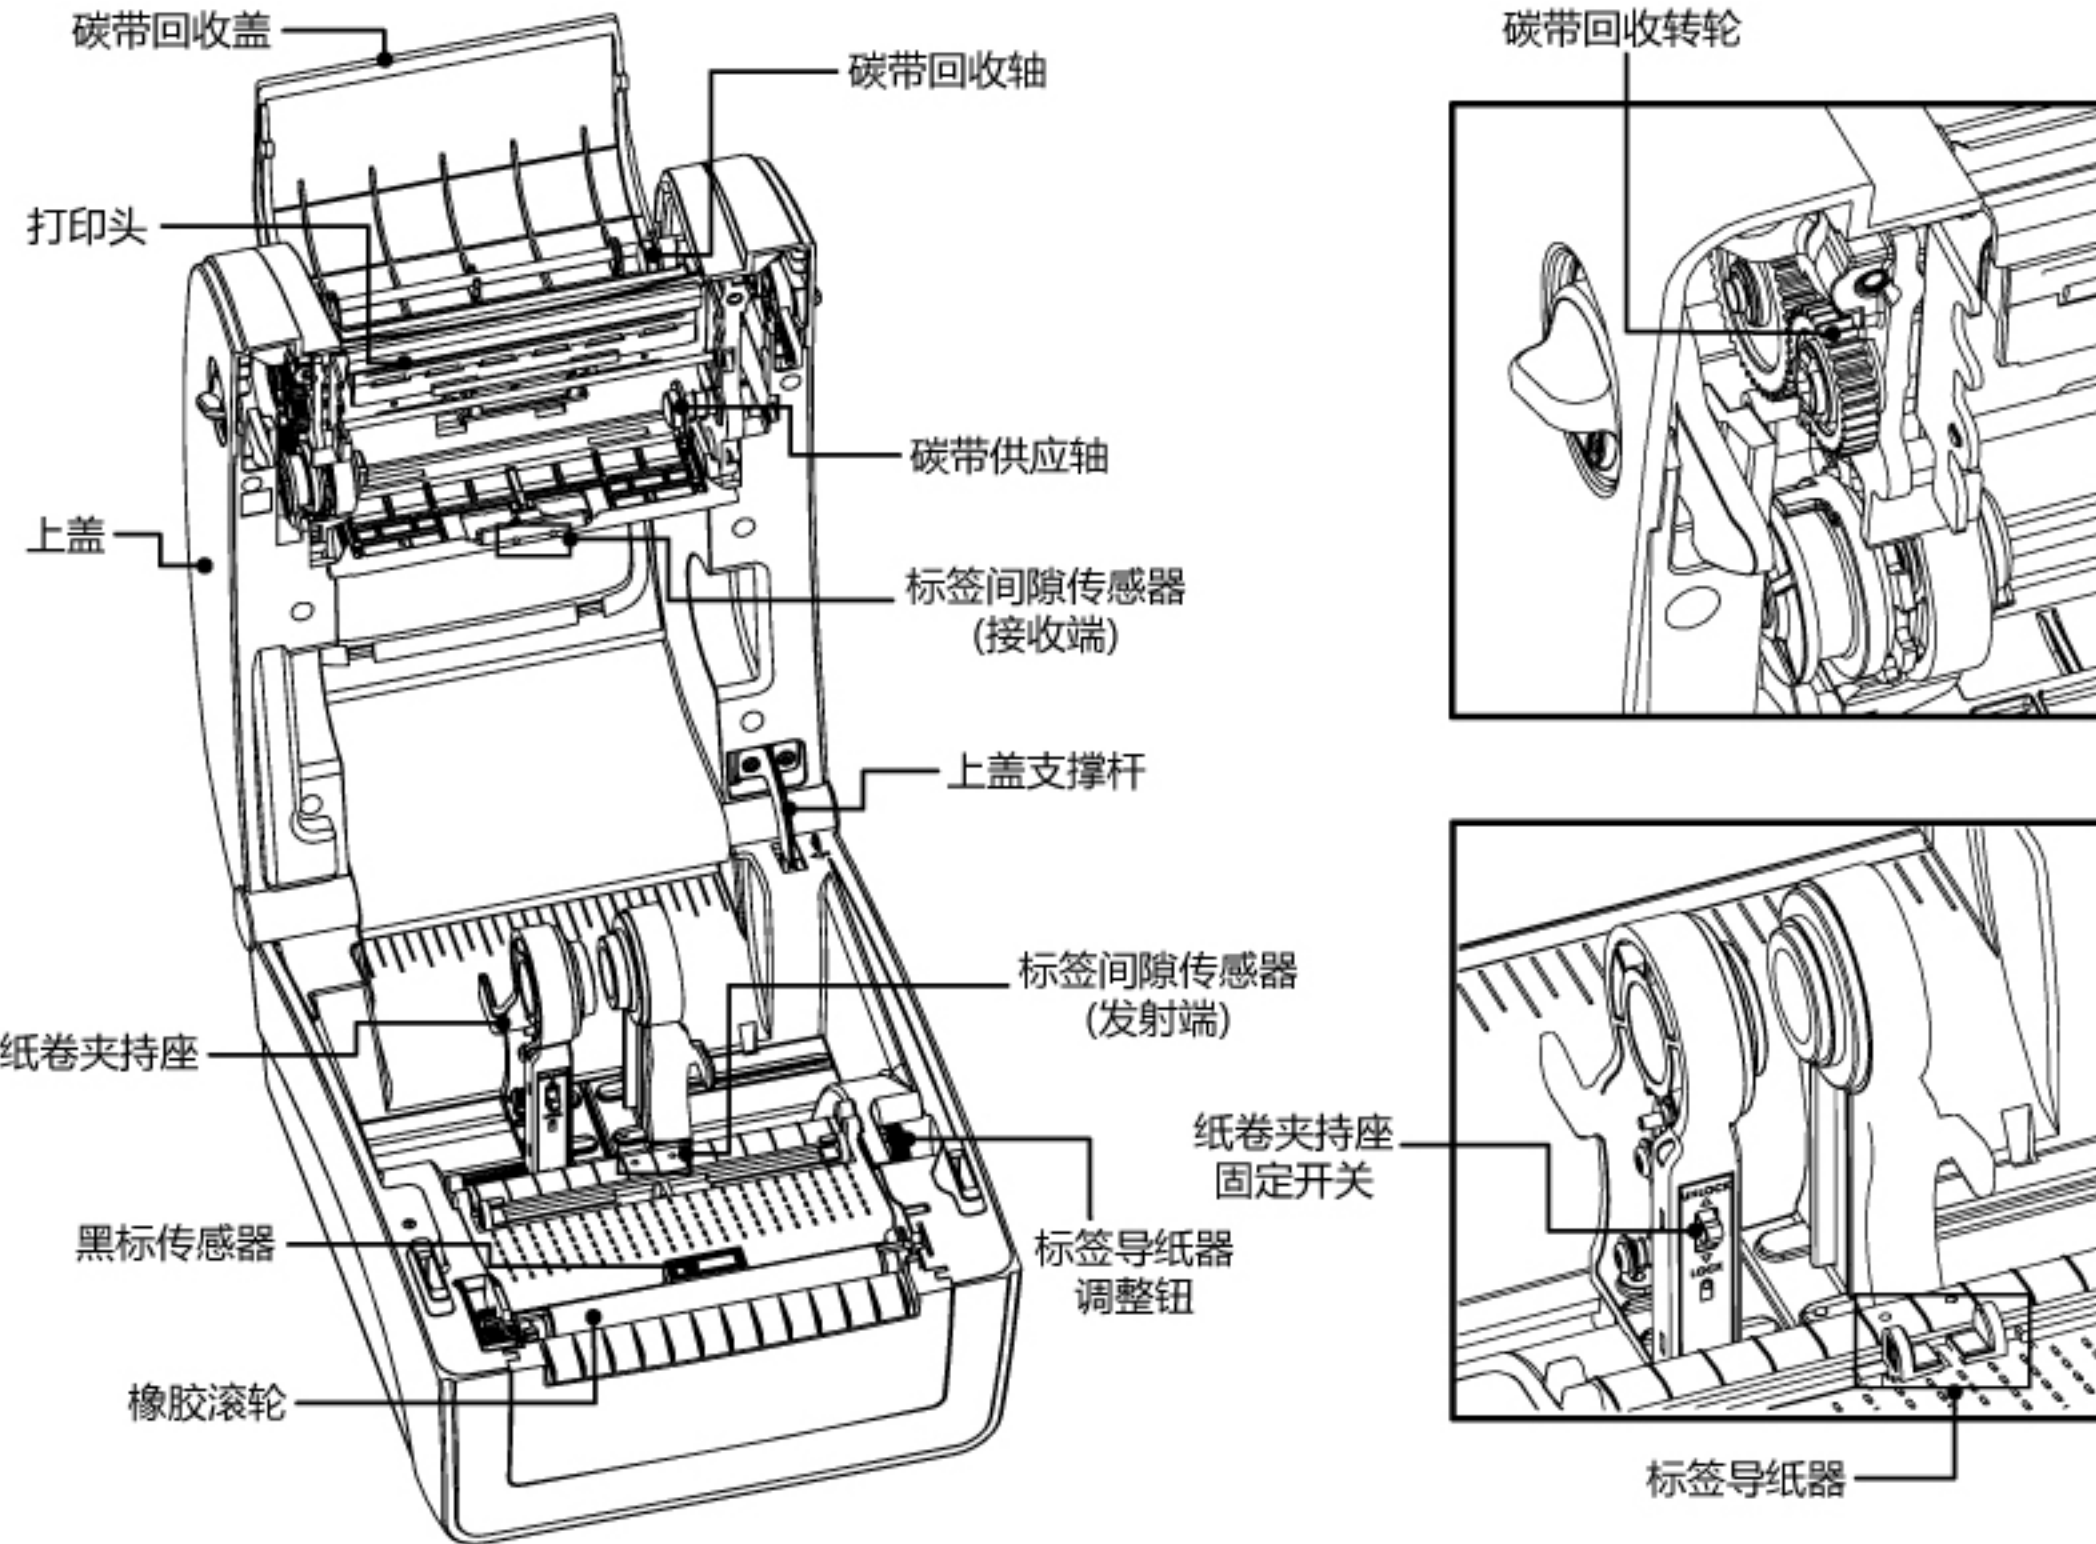


开启/关闭上盖

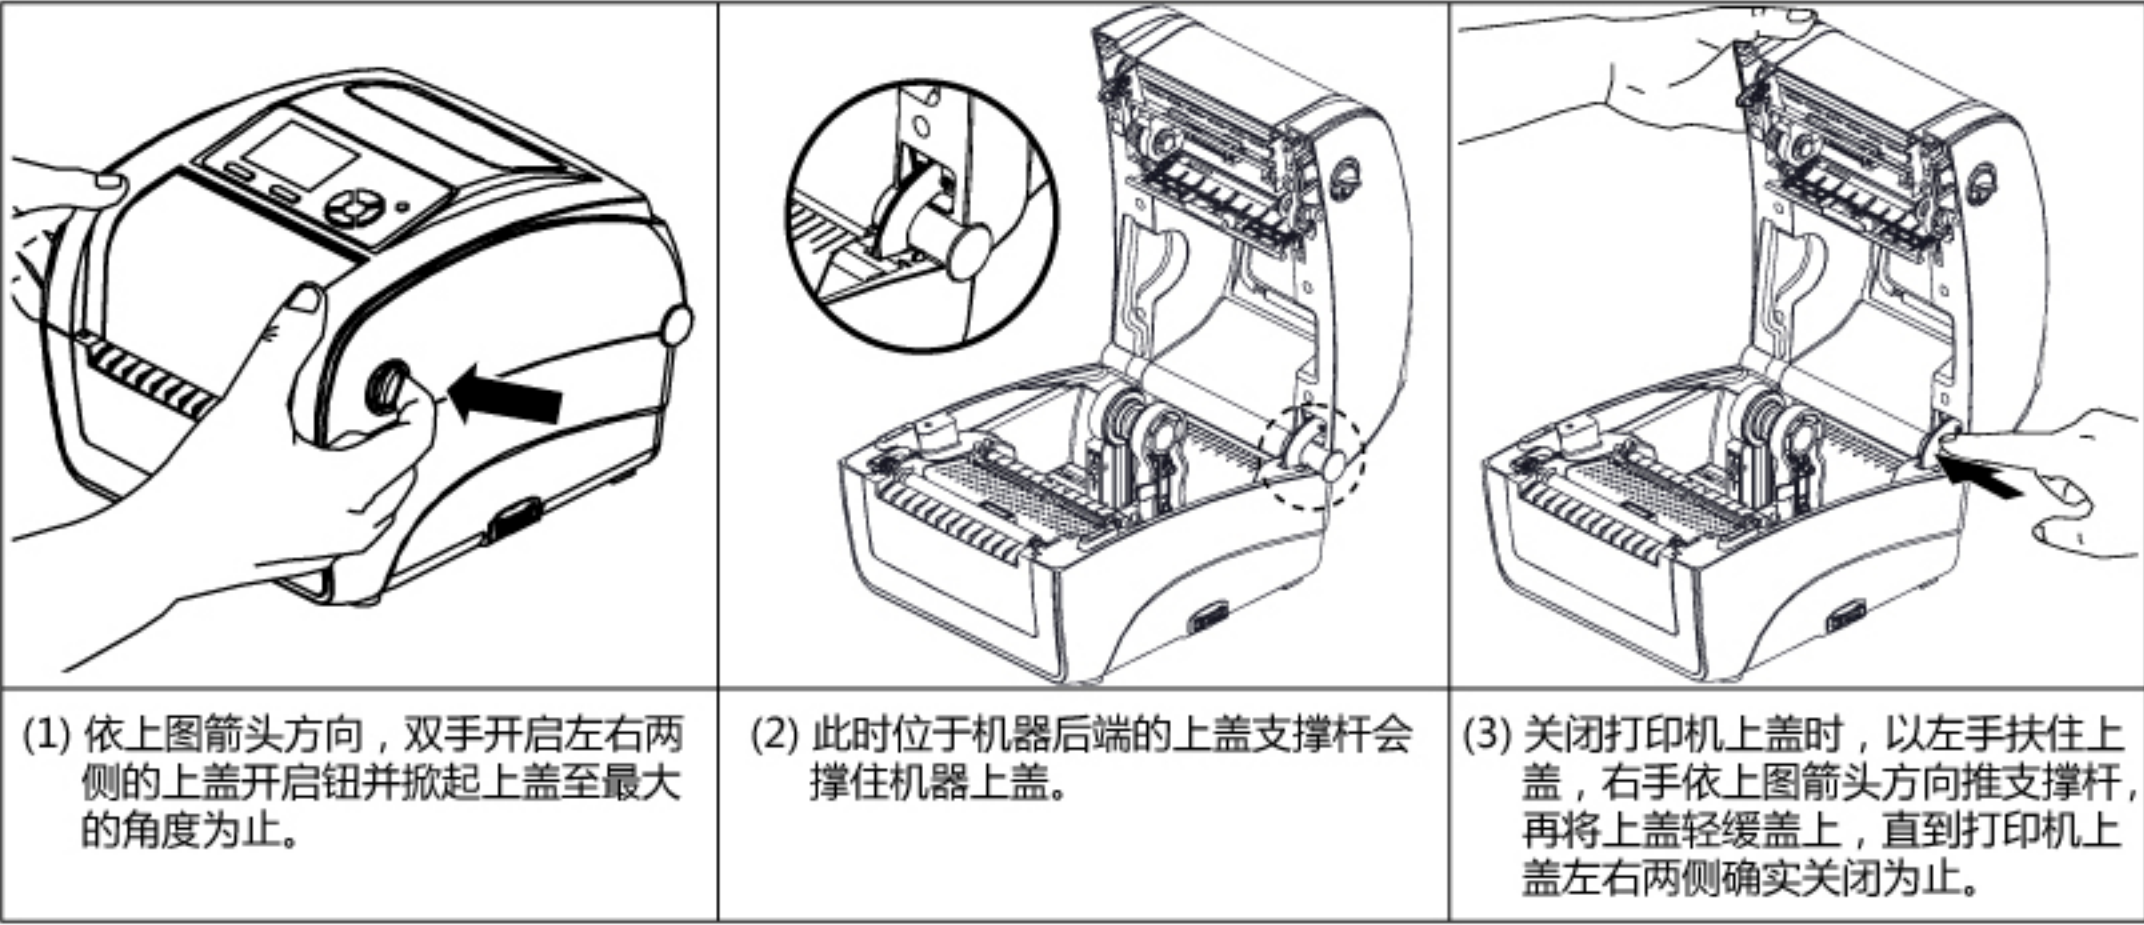


安装碳带

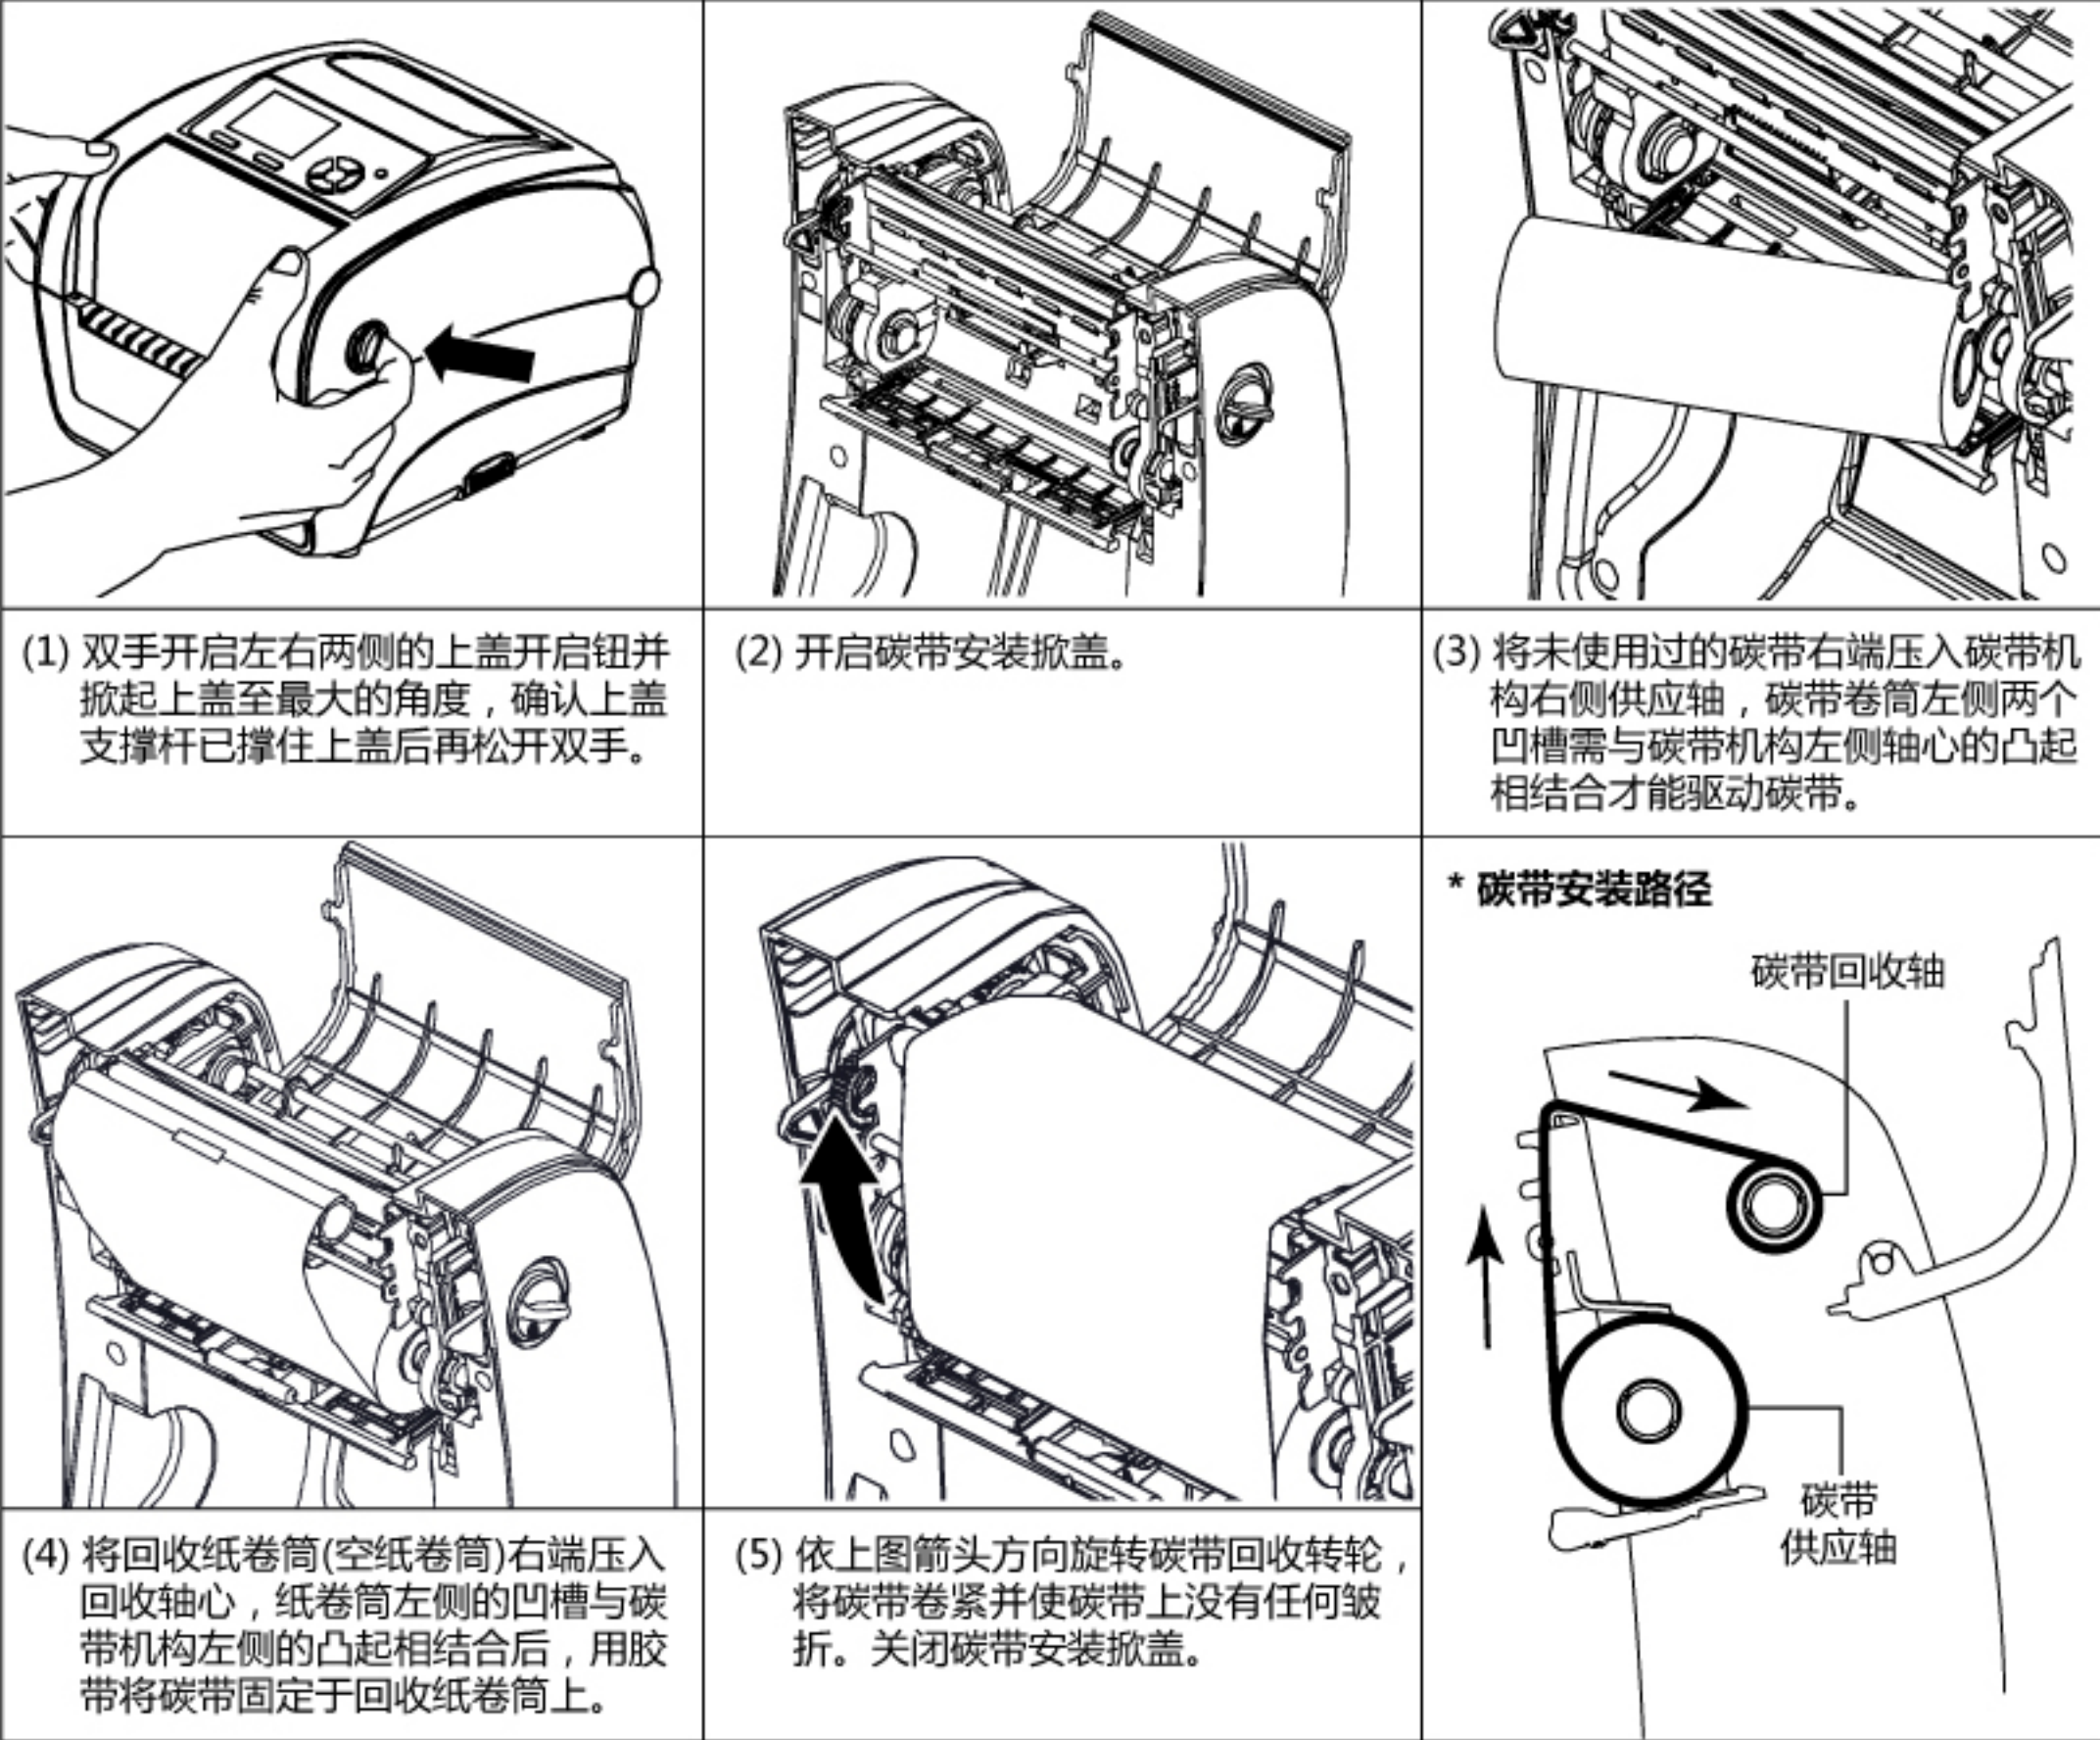


安装标签

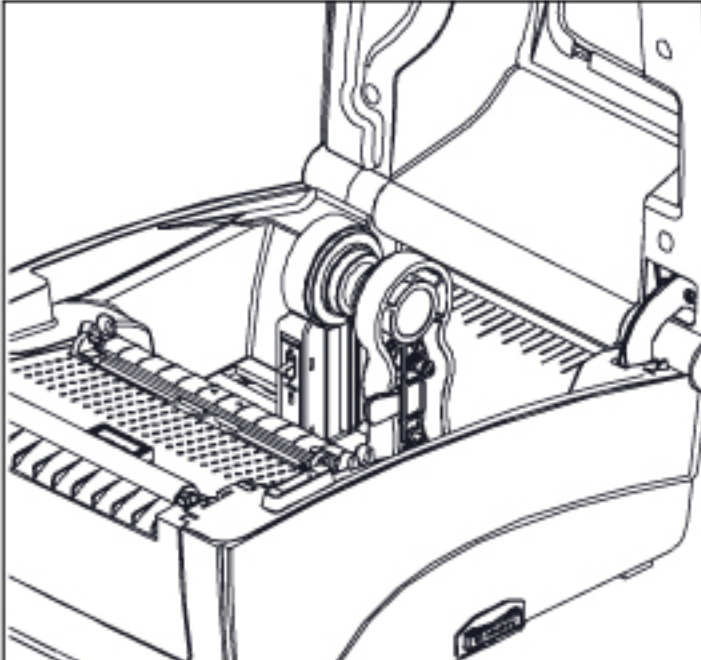


(1) 双手开启左右两侧的上盖开启钮并掀起上盖至最大的角度，确认上盖支撑杆已撑住上盖后再松开双手。

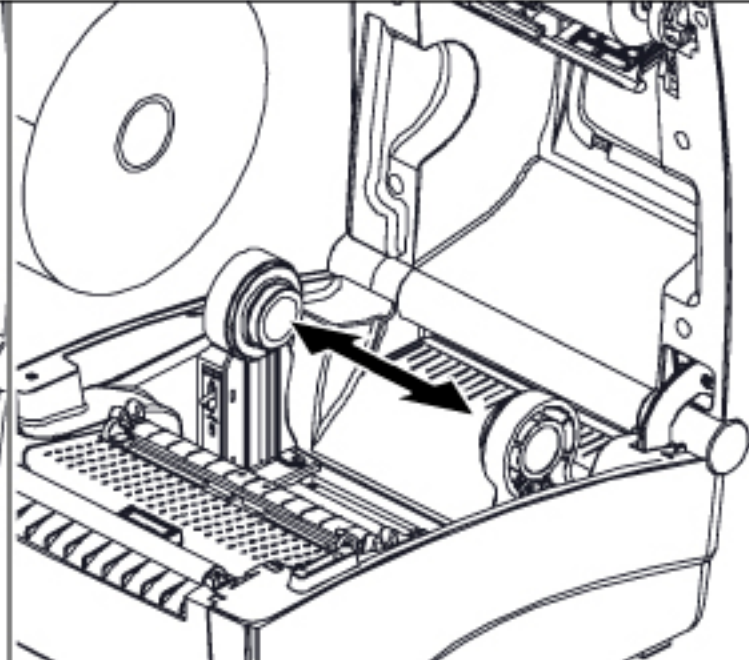


(2) 拉开纸卷夹持座。

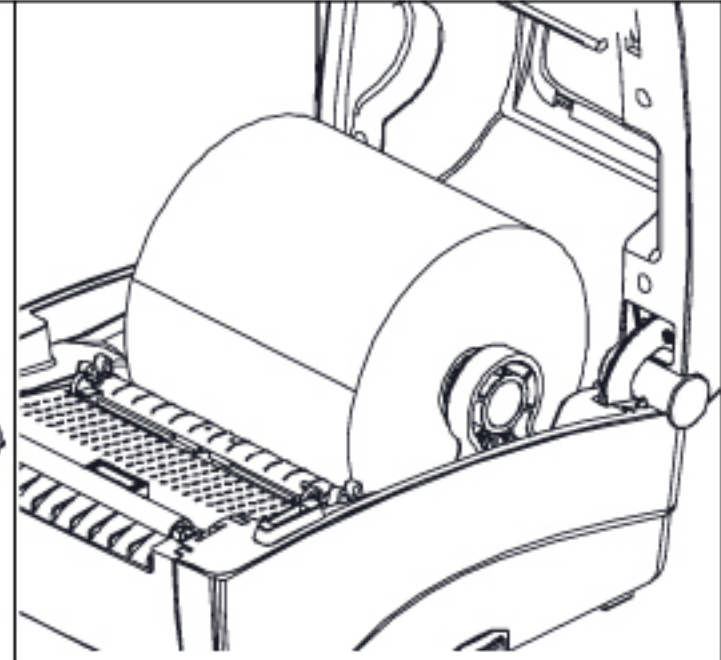


(3) 将纸卷放置入纸卷夹持座中并确认有将其套入纸卷轴心。按下纸卷夹持座固定开关。

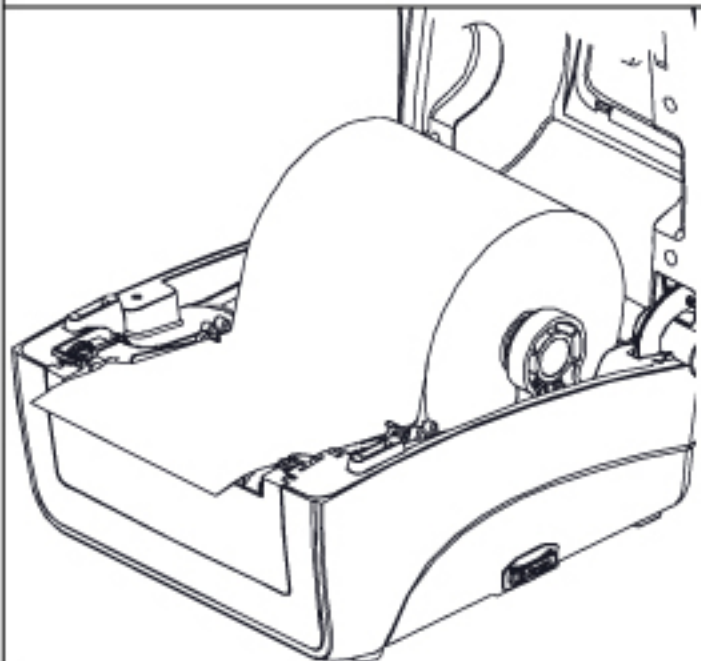

(4) 将标签纸打印面朝上拉出，经过标签传感器并拉过橡胶滚轮。

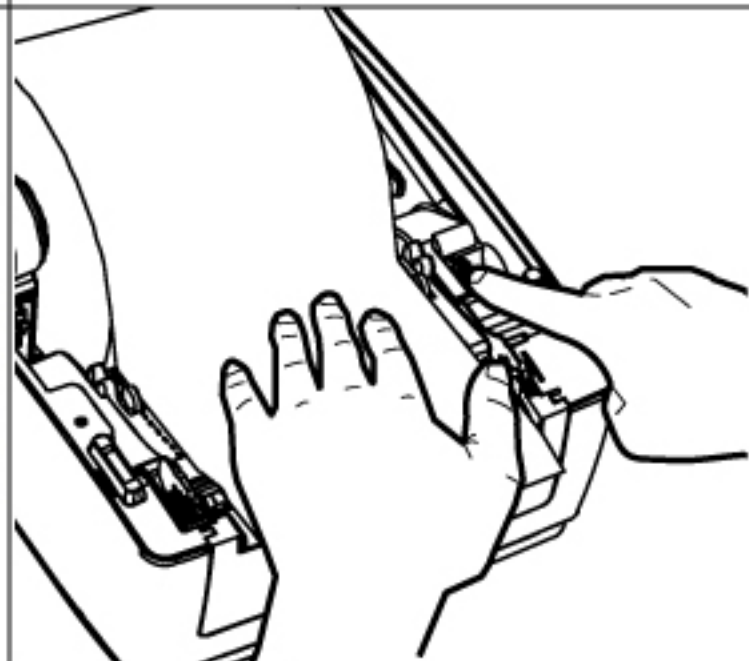


(5) 上下转动标签导纸器调整钮使卷标导纸器与卷标同宽且轻微接触。

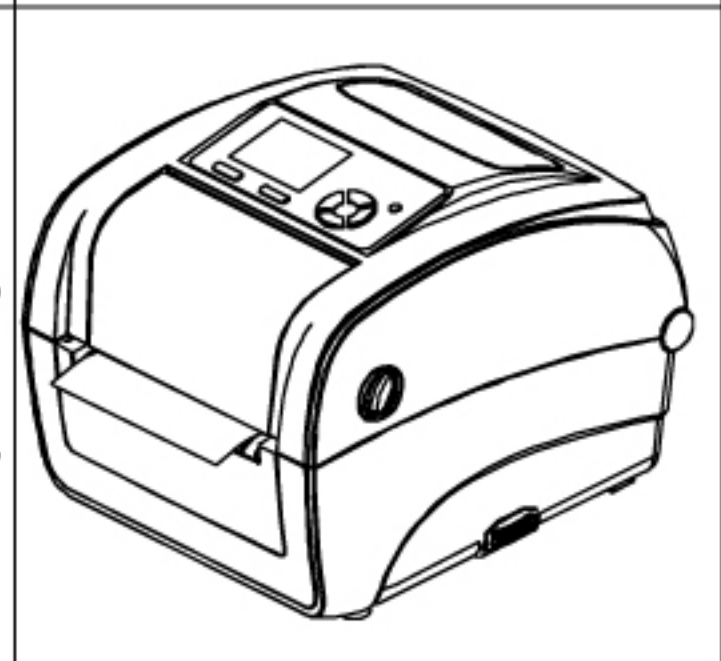

(6) 扶住打印机上盖，按下支撑杆松开上盖，关闭打印机上盖。

*** 卷标安装路径**

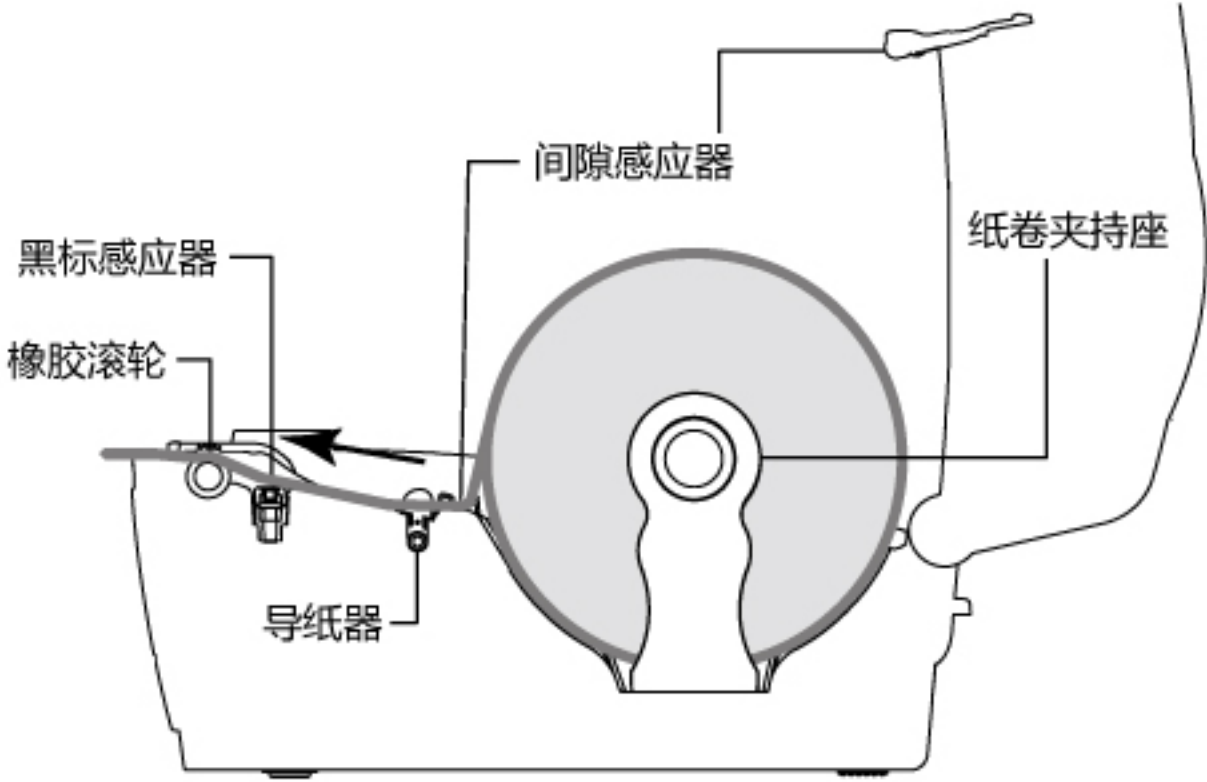

间隙感应器
纸卷夹持座
橡胶滚轮
导纸器
黑标感应器

(7) 请进入Menu选单或使用“Diagnostic Tool 工具程序”依纸张类别设定适当的传感器类型并校正标签传感器。
(开启“Diagnostic tool”→选取“Printer Configuration”页面→按下“Calibrate Sensor”键)
若您需要更详尽的信息，请参见用户手册。

注意：建议您更换不同类型的标签纸，请再重新做一次传感器校正


按键功能

- 进纸键
 - 当打印机准备就绪，单击按键，标签纸会进到下一张标签纸的前端
 - 打印机在打印中，单击按键会使打印暂停
 - 当打印机进入Menu选单时，单击按键会进入或选取该项目
- Menu键
 - 进入Menu选单
 - 离开Menu选单或取消设定并回到上一层
- 箭头键
 - 卷动选取Menu选单项目

打印机诊断工具(Diagnostic Tool)

DiagnosticTool是一简易操作的窗口型工具程序，透过该程序可查看目前打印机的状态及设定值。依需求可进行图文件、程序、字型档案...等的下载及韧体更新。另支持点阵字的制作与下载及指令或档案的传送...等。藉由此工具程序能更容易进行打印机设定，查看打印机状态进而排除打印机使用上的问题。

开启打印机诊断模式
双击诊断模式图标  DiagToolBBP12 开启

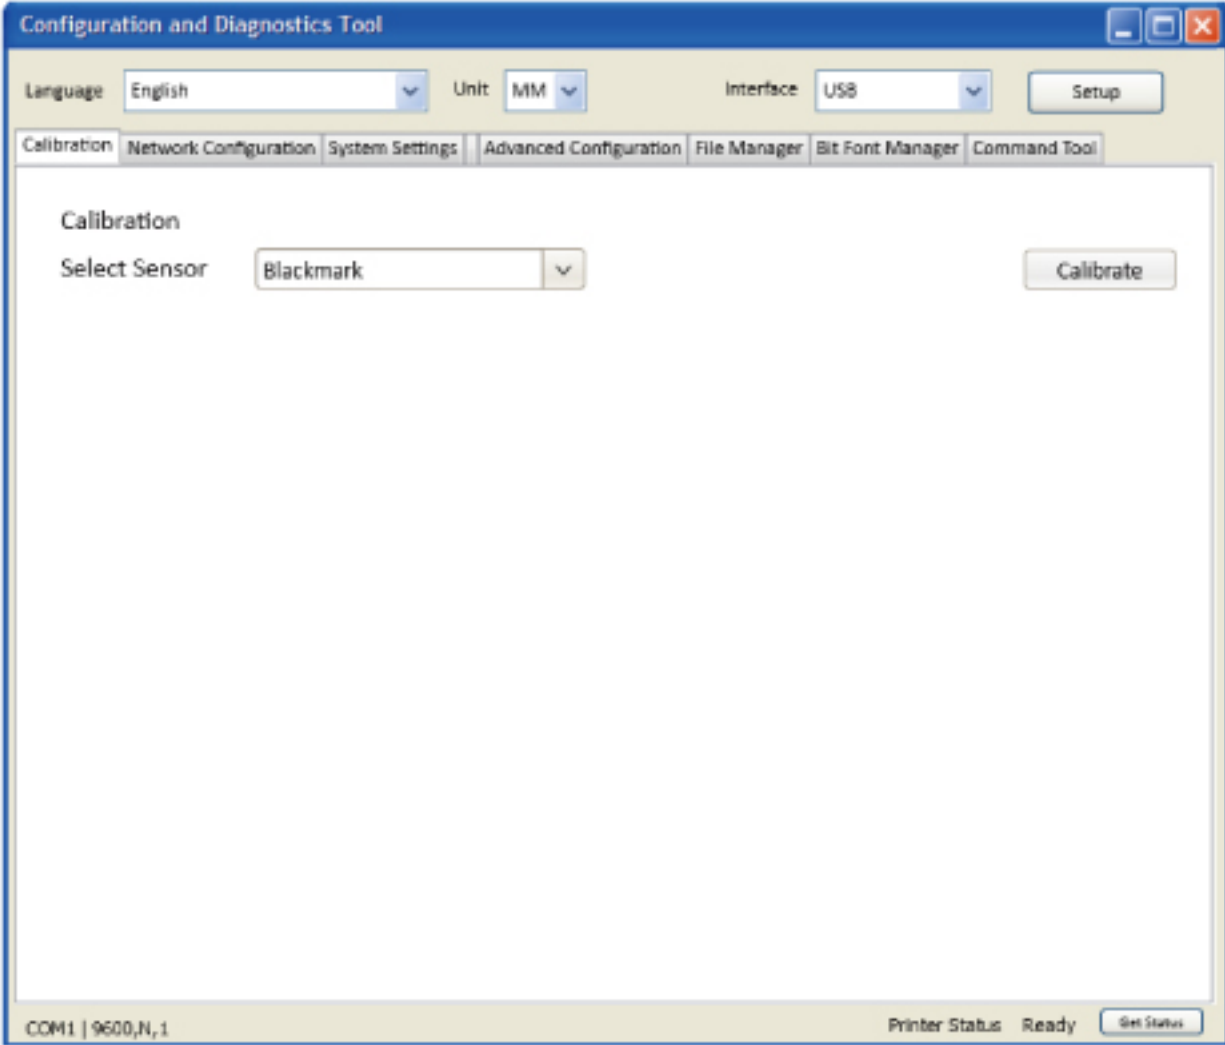

更多详细信息请参见用户手册。

*** 若您需要更详细的打印机操作信息，请参考光盘中的用户手册。**
*** 打印机规格、配件、零件及程序以实机为准，如有变更，恕不另行通知。**